



Автобетоносмеситель
МоА3-75296

объем смесительного барабана 4 м³





✓ Колесная формула 4x4

✓ Повышенная проходимость

✓ Высокий уровень
экологической безопасности

✓ Повышенный запас
крутящего момента

Габаритные размеры, мм

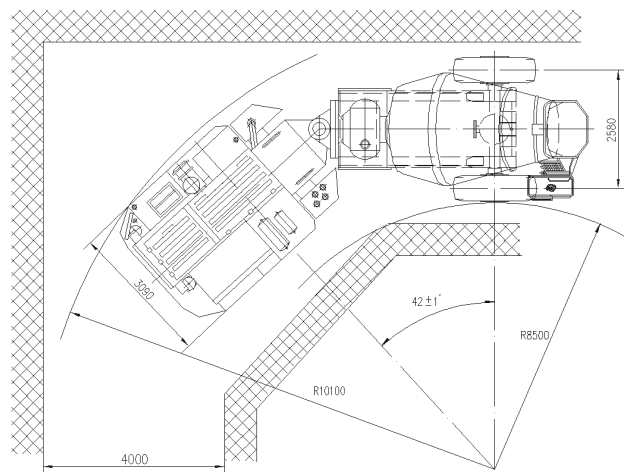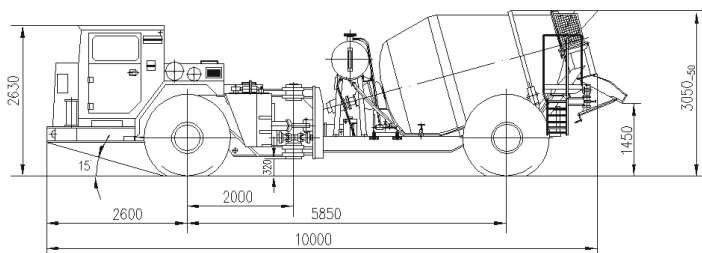

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	75296
Объём смесительного барабана по выходу готовой смеси, м³	4
Колесная формула	4x4
Геометрический объём смесительного барабана, м³, не менее	8
Эксплуатационная масса, кг	23000
Полная масса, кг	33000
Рулевое управление	гидростатическое с гидравлической обратной связью и усилителем потока
Рама	шарнирно-сочлененная
Передняя подвеска	пневмогидравлическая
Задняя подвеска	без подвески/жёстко к раме
Шины передние и задние	18,00-25
Система централизованной смазки	автоматическая (фирмы «Lincoln»)
Топливный бак, л	426
Колея, мм	2580
Система пожаротушения	установлен огнетушитель
Вместимость бака для воды, л	400
Угол поворота, град	±42
Погрузочная высота, мм	3050
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт*ч	238
Габариты (ДхШхВ), мм	10000x3630x2580

Двигатель	
Рабочий объём цилиндров, л	14,86
Количество цилиндров	8
Расположение цилиндров	V-образное
Номинальная мощность при частоте 2000 об/мин, кВт/л.с.	190 (260)
Максимальный крутящий момент при частоте 1200-1400 об/мин, Н/м	1180

Коробка передач	
Тип	гидромеханическая
Число передач	6+1
Ретардер	гидравлический

Применение:

Предназначен для приготовления бетонной смеси и доставки к объекту бетонирования в шахтах, тоннелях и при других стесненных условиях



www.moaz.by